JUTA

ADL 029

PFM99CZ001

JUTADACH® SUPER

Nagy szilárdságú páraáteresztő tetőfólia , hálóerősítéssel.

Alacsony hajlásszögű tetőkhöz. (beépíthető 8°-tól)

Termék leírása:

A JUTADACH SUPER négyrétegű vízszigetelő biztosítás, mely áll két külső merevített, szilárdságot biztosító szövetlen anyagból, egy belső vízszigetelő rétegből, és egy plusz hálóerősítésből. Ezzel lehetővé válik a nagyobb távolság a szarufák között.

A fólia páraáteresztő tulajdonsága mellett, megvédi a tetőszerkezetet és a hőszigetelést az időjárás káros hatásaitól , véd az esőtől , portól, porhótól és széltől. A tetőfólia kétoldali ragasztósávval van ellátva, mely által a szerkezet szél és vízzáróvá tehető.

Felhasználható minden ferde tetőszerkezetre. Fektethető közvetlenül a hőszigetelésre, vagy az arra épített deszkázatra. Nincs szükség a fólia alatt légrés kialakítására. A teljes szarufamagasság kitölthető szigetelőanyaggal. Robosztus összetétele, lehetővé teszi vele a munkát , olyan tetőszerkezetnél is, ahol nagy a teherhordó szerkezet fesztávolsága /szarufa , kötőgerenda/ , ahol gyakori az erős szél , vagy alacsony a tetőhajlat.

Alkalmazható függőleges falaknál homlokzati fóliaként..

Amennyiben a gyártói utasítás szerint a megfelelő kiegészítőkkel az áttörések , valamint csatlakozások és átfedések vízzáró módon vannak kialakítva, a JUTADACH SUPER 8°-os tetőhajlattól beépíthető.

Egységnyi területre jutó tömeg	210 gr
Sd-érték	0,03 m
Hőálóság	-40 C° +90 C°

SEGÉDANYAGOK	
JUTADACH MASTIC SUPER	Egykomponensű ragasztó
JUTADACH TPK SUPER	Szegtömítő szalag
JUTADACH THK	Szegtömítő folyadék
JUTADACH SP SUPER	Egyoldali diffúz ragasztószalag
JUTADAH SP 38	Kétoldali ragasztószalag

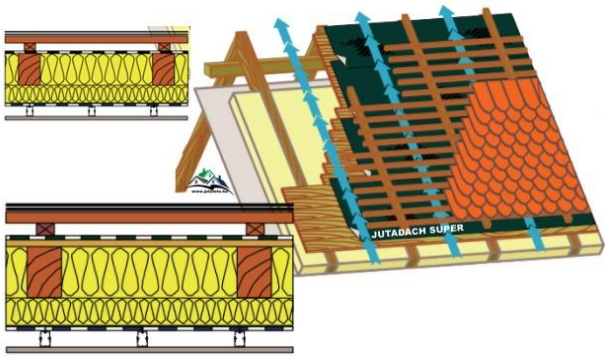

Beépítése:

A tetőfóliát gyűrődésmentesen , a nyomtatott oldalával a héjazat felé kell fektetni .A beépítést az eresznél kezdjük, haladva a tetőcsúcsig, min.15 cm átlapolással. A fóliát a cseppentő lemezre kell ragasztani. 22° alatt a szerkezetet szilárd burkolattal kell ellátni. A fólia deszkázatra fektethető, járható. A fólia hosszanti toldásait (az ellenléc alatt) JUTADACH MASTIC SUPER ragasztóval kell tömíteni.

A tetőfóliát rozsdamentes laposfejű szeggel, tűzőgéppel erősítjük fel,/mindig csak az átfedésnél/ és tetőléccel biztosítjuk, melyek mérete legalább 5x5 cm. Amennyiben a hajlásszög csökken , vagy a szarufahossz nő, az ellenléc mérete változhat .

Abban az esetben ha az összes csatlakozás átlapolás és áttörés vízzáró módon van kialakítva(a gyártói utasítás szerint, a megfelelő Juta kiegészítőkkel)akkor a tetőfólia 8°-tól beépíthető. Az ellenlécek alá JUTADACH TPK szalagot vagy JUTADACH THK folyadékot kell használni, főleg az alacsony hajlatú tetőszerkezeteknél. (17° alatt)

Ez biztosítja a szerkezet vízállóságát, abban az esetben is , ha a fólia kidomborul a héjalás irányába.

Ha a tetőfóliát impregnált alapra fektetjük, meg kell várni annak teljes kiszáradását.

Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről a fedélhéjazat alatt. A légnyílásokat biztosítani kell a behatoló állatok ellen.

Biztosítani kell a szellőzést az eresznél, valamint a tetőgerincnél.

Figyeljünk a részletekre, a fedés előtt távolítsunk el minden szennyeződést a fóliáról, ami akadályozhatja a szabad légáramlást, vagy a víz lefolyását. A tetőfedést a lehető legrövidebb idő alatt végezzük el. A tekercsek PE fóliába vannak csomagolva. Raktározni tiszta száraz helyen kell . Óvni kell az UV sugárzástól felhasználás előtt, és a tetőszerkezeten is.

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHETŐ !