


JUTADACH TPK SUPER



SZEGTÖMÍTŐ ALÁTÉT

TERMÉKLEÍRÁS

A JUTADACH TPK SUPER Egy lágy és rugalmas polietilénből készült egyoldalas ragasztószalag, buti kaucsuk bevonattal. A szalagot az ellenléc alá kell ragasztani. A tetőfóliát ellen léccel kell biztosítani a szarufán, melyek rögzítései azt átlukasztják. Az így keletkezett lyukakon, nedvesség kerülhet a tetőszerkezetbe. Pláne abban az esetben, ha alacsony a hajlászög (ezáltal lassúbb a csapadék lefolyása), vagy az alátét fólia kidomborodik a héjalás irányába. A szegtömítő szalag alkalmazásával megakadályozható a nedvesség bejutása a szerkezetbe.

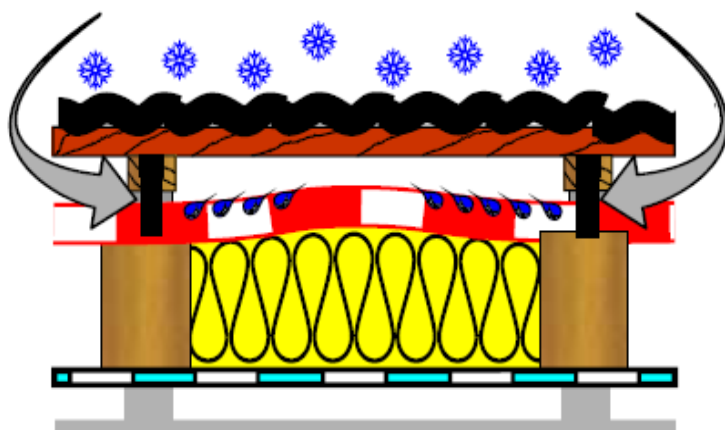

MŰSZAKI ADATOK

Anyag :	PE
Hossz:	15m
Szélesség:	50 mm
Vastagság:	0,9 mm
Fedőfólia :	Szilikonpapír
Csomagolás:	12 tek/doboz
Tárolási hőmérséklet:	+5 C° + 25 C°
Alkalmazási hőmérséklet:	+5 C° + 40 C°
Hőállóság:	-30 C° + 80 C°
Ragasztóanyag:	Buti kaucsuk
Szín:	Szürke

BEÉPÍTÉS

A JUTADACH TPK SUPER használata előtt gondoskodni kell, hogy a ragasztani kívánt felületek szilárdan rögzítettek, tiszták, szárazok, simák, zsír és pormentesek legyenek.

A ragasztás egyenletes, és gyűrődésmentes legyen.

Alkalmazási hőmérséklet min. 5 ° C.

TÁROLÁS

A tekercseket tiszta, száraz helyen kell tárolni és óvni kell a napfénytől, UV sugárzástól.

